

CARACTERISTIQUES

- Entrevous (hourdis) isolant en polystyrène moulé, destiné à la poutrelle précontrainte
- Entraxe 610 mm - hauteur coffrante 120 mm - longueur 600 mm
- Produit standard M4 ou classement au feu M1
- Sous face lisse et chanfreinée 4 faces
- 2 épaisseurs de languette (50 et 59 mm)
- Rehausse emboîtable (hauteur : 20 à 80 mm, longueur : 1220 mm)
- Option avec protection contre les dégradations (rongeur et coups...)



APPLICATIONS




Hopomo®

Hopomo® + rehausse

Hopomo® + 2 rehausse

- Planchers destinés
 - au vide sanitaire,
 - au haut de rez-de-chaussée,
 - aux étages de bâtiments neufs et de rénovation,
 - terrasse,
 - sous toiture.
- Habitations individuelles et collectives, tertiaires.

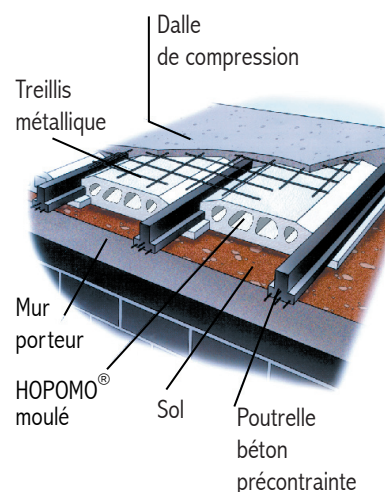

PERFORMANCES TECHNIQUES

Désignation	Languette		U_p	R_p
	Larg (mm)	Epaiss (mm)	$[W/(m^2.k)]$	$[(m^2.k)/W]$
Hopomo®	128	59	0.36	2.40
Hopomo®	135	59	0.37	2.35
Hopomo®	152	50	0.39	2.20

Dimensions : hauteur coffrante : 120 mm - longueur : 600 mm

U_p = coefficient de transmission surfacique - R_p = résistance thermique

Résistance thermique - $R_p [(m^2.k)/W]$ - d'un Hopomo® avec rehausse :

Désignation	Epaisseur	20 mm	40 mm	80 mm
Hopomo® L 128		2.66	2.76	2.90
Hopomo® L 135		2.67	2.77	2.91
Hopomo® L 152		2.56	2.65	2.77