



Guide des produits sanitaire

pour l'équipement des salles de bains,
cuisines, buanderies et w.c.

Large gamme de siphons d'appareils, postes d'eau,
siphons de sol, raccords w.c., colliers etc...




BÂTIMENT - SANITAIRE - ENVIRONNEMENT



Bienvenue dans le Guide des produits sanitaire

Ce que vous y trouverez :

- 4 • Des services uniques !**
- 5-19 • Les siphons d'appareils**
 - 6-7 • siphons blancs de lavabos - bidets - baignoires
 - 8-10 • siphons gris d'éviers - douches
 - 11-12 • siphons blancs pour appareils sanitaires
 - 13 • les bonnes idées du plombier
 - 14 • entonnoir siphonné - clapet anti-retour
 - 15 • manchettes souples
 - 16 • postes d'eau
 - 17-19 • siphons de machines à laver
- 20 • Les siphonnettes**
- 21-23 • Les raccords et tubes blancs**
- 24-37 • Les raccords pour WC**
 - 36 • gamme des joints
 - 37 • tableau de correspondance
- 38-40 • Les colliers**
- 41 • Le clapet aérateur de chute**

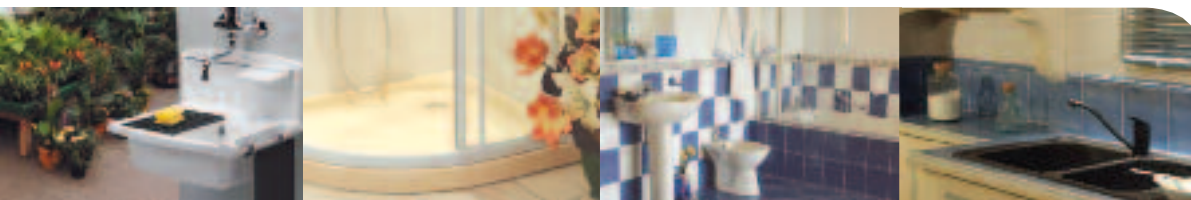

Les services Nicoll

NICOLL, premier fabricant européen de produits en matériaux de synthèse pour le bâtiment, met tout en œuvre pour apporter les meilleurs services aux professionnels avec toute l'efficacité et la sécurité qu'ils sont en droit d'attendre.



Une assistance technique pour vos études chantier !

La ligne directe pour une expertise technique, une étude de chantier spécifique ou un suivi si besoin. C'est encore l'envoi par e-mail des plans de pièces nécessaires à l'élaboration et à la cotation de projets.

Service Technico-commercial
Tél. 02 41 63 73 25 Fax 02 41 63 73 23
E.mail : tech-com.nicoll@alixaxis.com

Pièces sur-mesure : un service d'étude et de fabrication !

Un problème spécifique à résoudre sur un chantier qui nécessite la fabrication d'une pièce spéciale unique ou en petite série ?

- Notre équipe d'experts étudie et crée pour vous les pièces spéciales.
- La puissance de notre outil industriel sait aussi s'adapter et se rendre flexible : un service spécifique fabrique vos pièces sur-mesure, à l'unité ou en petite série.



Service Technico-commercial
Tél. 02 41 63 73 25 Fax 02 41 63 73 23
E.mail : tech-com.nicoll@alixaxis.com

Une source d'informations techniques pour les prescripteurs et les entreprises...



Trouvez les bons produits au bon moment, avec plus de 6000 références en ligne, vous accédez 24 h sur 24 à des centaines de mises en œuvre, fiches produits et conseils pratiques. Découvrez les innovations dans la rubrique nouveauté et bénéficiez de tous les avantages du club professionnel Nicoll : Documentations techniques au format PDF, études techniques et demandes de pièces sur-mesure... Un vrai service de professionnel pour les professionnels ! Une question c'est une réponse, une réponse c'est une solution, votre solution c'est Nicoll !



Un approvisionnement rapide chez votre négociant !

En plus de son stock de 6 000 références, NICOLL met aussi au service de ses 3 000 distributeurs, une logistique puissante qui permet une livraison en 72 heures dans toute la France métropolitaine (hors Corse). Cette performance est le résultat d'une politique basée sur la rigueur et sur l'écoute permanente des besoins des professionnels.



Siphons d'appareils

Les spécificités Nicoll

Tous nos siphons d'appareils sont injectés en PVC-C. Cette formulation permet à nos produits de résister aux fluides à températures élevées.

Tous nos siphons d'appareils sont livrés avec les joints nécessaires au montage.



Identification de chaque référence par un marquage moulé avec indication du diamètre.

Très grande résistance à la température.

Classement au feu M1


Siphons d'appareils blancs en PVC-C

Lavabos

réglable, à écrous garde d'eau : 50 mm


Référence	Ø	Filetage écrou
Simple		
1YF3CB	32	33 x 42
Avec anti-vide		
1YF31CB	32	33 x 42

Modèle déposé

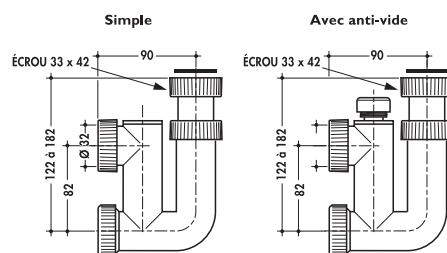

à écrous garde d'eau : 50 mm


Référence	Ø	Filetage écrou	DIMENSIONS (mm)			
			H	A	L	Z
1YFECB	32	33 x 42	137	26	24	38
1YHECB	40	40 x 49	145	31	24	42



à coller garde d'eau : 50 mm

Référence		Ø	DIMENSIONS (mm)		
			H	A	L
Blanc	Gris	Entrée verticale			
1YFCB	YFC	32	108,5	26	23
1YHCB	YHC	40	116	31	27
1YJCB	YJC	50	126,5	38	32
Blanc	Gris	Entrée horizontale*			
1YF1CB	YF1C	32	108,5	26	23
1YH1CB	YH1C	40	116	31	27
1YJ1CB	YJ1C	50	126,5	38	32


REFERENCES DISPONIBLES EN 2 COULEURS !

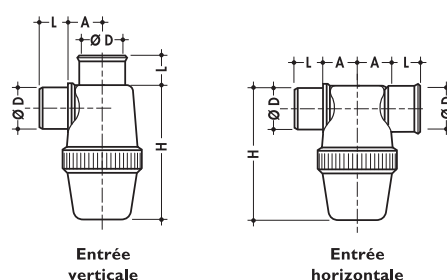

* Utilisables comme siphons de parcours.

sortie de lavabo (PVC)


Référence	Ø	DIMENSIONS (mm)		
		Tube	M	N
LF3B	32	ép. 3,2	390	120
LH3B	40	ép. 3,2	395	140



Lavabos

Douille coudée pour siphon de lavabo déporté


Référence	Ø	Filetage écrou
Simple		
DCF8SIPHB	32	33 x 42

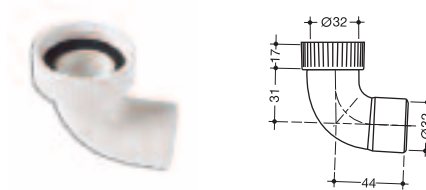

sortie coudée réglable avec siphon


garde d'eau : 50 mm

Référence	Ø	Filetage écrou
Simple		
1C34YB	40	33 x 42
Avec anti-vide		
1C341YB	40	33 x 42

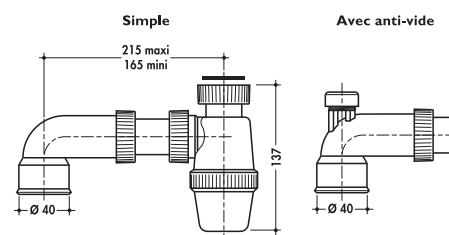

sortie coudée réglable

Référence	Ø
Simple	
1C34B	40
Avec anti-vide	
1C341B	40

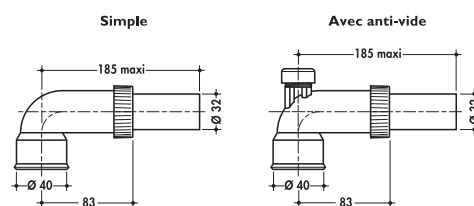


Bidets

réglable à écrous

garde d'eau : de 50 mm à 60 mm

Référence	Ø	Filetage écrou
Simple		
1YF4CB	32	33 x 42

Modèle déposé




Baignoires

à sortie orientable

garde d'eau : 50 mm

Référence	Ø	Filetage écrou
Simple		
1YH5CB	40	40 x 49




Siphons d'appareils gris en PVC-C

Eviers

sortie orientable


garde d'eau : 70 mm

Référence	Ø	Filetage écrou
Simple		
YH21C	40	40 x 49
Pour machine à laver		
YH28C	40	40 x 49

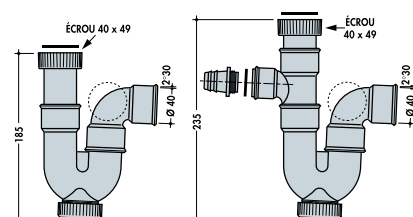


double, sortie orientable garde d'eau : 55 mm

Référence	Ø	Filetage écrou
Double sortie		
YH24C	40	40 x 49

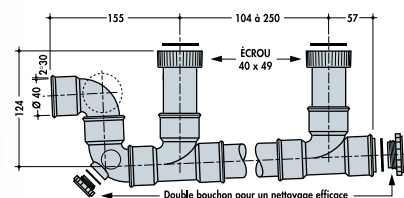

double, sortie orientable garde d'eau : 55 mm
avec branchement pour machine à laver

Référence	Ø	Filetage écrou
Double sortie		
YH25C	40	40 x 49

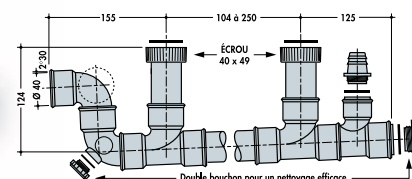

Douches

Utilisation

Destinées à équiper les receveurs de douches, les bondes siphonides NICOLL s'adaptent sur des bacs avec perçage Ø 60 et 90. Dans le cas de receveurs acier ou acrylique à fond mince, il est indispensable de doubler le joint de la bonde afin de compenser la faible épaisseur du fond.

Description

Entièrement injectées en matériau de synthèse (PVC-C, PVC), ces bondes siphonides assurent une liaison sûre et homogène, par collage avec la canalisation d'évacuation.


Les bondes Ø 90 à sortie verticale peuvent également être à visser (joint américain).



pour receveur avec perçage Ø 60 mm
sortie horizontale garde d'eau : 50 mm


Référence	Types	Ø de receveurs
Grille inox		
SCDFH	Sortie horizontale Ø 32 femelle - Ø 40 mâle à coller	60

Modèle déposé

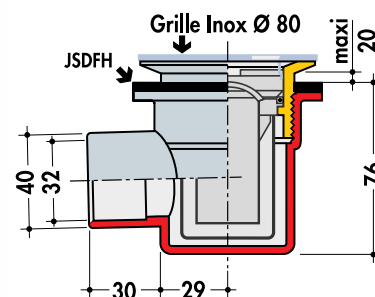

sortie verticale garde d'eau : 30 mm

Référence	Types	Ø de receveurs
Grille inox		
SDFH	Sortie horizontale Ø 32 femelle - Ø 40 mâle à coller	60




Siphons d'appareils gris en PVC-C

Douches

pour receveur avec perçage Ø 90 mm
sortie verticale garde d'eau : 50 mm


Référence	Types	Ø de receveurs
Grille inox		
SDFH9	Sortie verticale Ø 40 femelle - à coller ou à visser (joint américain)	90
Rosace ABS chromé		
SDFHR9	Sortie verticale Ø 40 femelle - à coller ou à visser (joint américain)	90

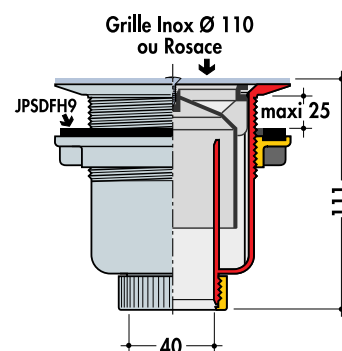

Ces 4 modèles sont fournis avec un joint supplémentaire pour bacs de faible épaisseur.

sortie horizontale garde d'eau : 50 mm

Référence	Types	Ø de receveurs
Grille inox		
SCDFH9	Sortie horizontale Ø 40 femelle - à coller	90
Rosace ABS chromé		
SCDFHR9	Sortie horizontale Ø 40 femelle - à coller	90

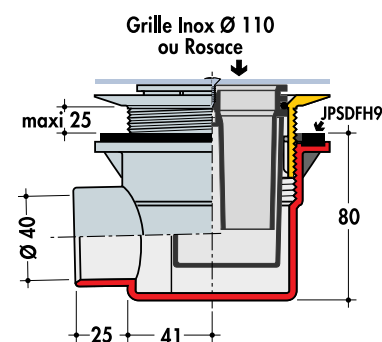

joints pour bondes siphoides

Référence	Types	Ø de receveurs
Ø 60 mm		
JSDFH	Joint de bonde modèle 60 - épaisseur 4 mm	60
Ø 90 mm		
JPSDFH9	Joint de bonde modèle 90 - épaisseur 5 mm	90



Siphons blancs

pour appareils sanitaires

Bonde de douche **Turboflow**

Ø 90 mm

Produit breveté





Installation universelle sur tout type de receveur :

- grès, acier, acrylique
- bacs extraplats, cabines d'hydrothérapie

Référence	Ø perçage	Ø évac.	Garde d'eau
Bonde blanche à grand débit pour receveur de douche avec perçage Ø 90 - capot ABS chromé			
SCDHJR9B	Ø 90	40/50	50

Notice de pose dans l'emballage.

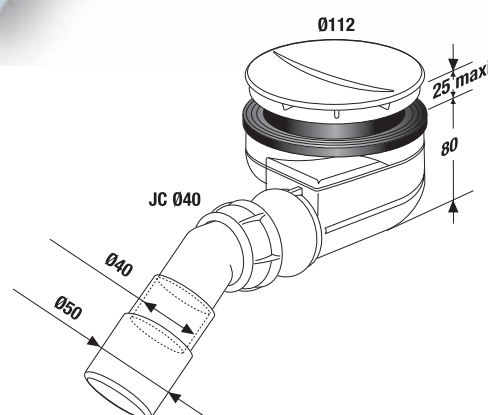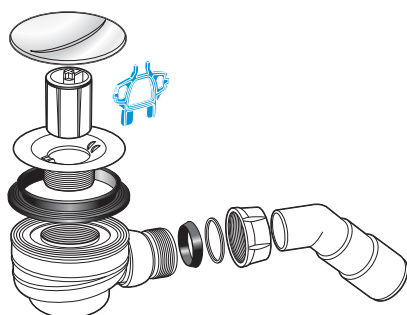

Un produit performant :

- système autonettoyant
- débit *supérieur à la norme de 50 %*
- possibilité d'évacuation en Ø 40 ou 50


Ø 60 mm avec sortie horizontale à visser ou à coller



Référence	Ø perçage	Ø évac. à visser ou à coller	Garde d'eau
Bonde blanche à sortie horizontale pour receveur de douche avec perçage Ø 60 - grille inox			
SCDHB	Ø 60	40/1"1/2	50





Ces bondes sont fournies avec clé de montage




Siphons blancs

pour appareils sanitaires

Vidage de baignoire avec siphon articulé

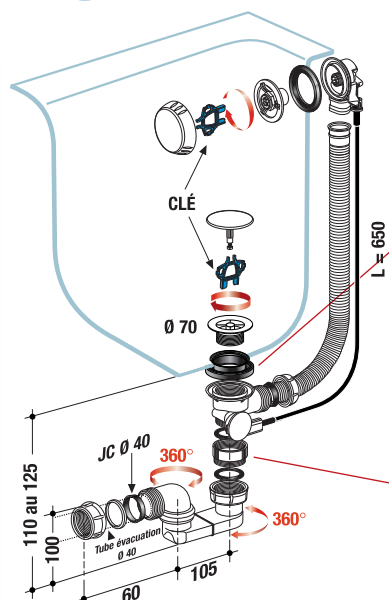

Joint multifonctions assurant le maintien entre la bonde et la baignoire ainsi qu'une étanchéité parfaite entre le plateau et la baignoire sans ajout de produit d'étanchéité.



Douille d'adaptation permettant l'installation sur les baignoires acrylique nécessitant un abaissement du siphon.

Référence	Ø évacuation	Garde d'eau
Vidage blanc pour baignoire avec siphon articulé Ø 40 autonettoyant et volant rond en ABS chromé		
YVH5B	Ø 40	50


Fourni avec clé de montage

Siphons de lavabo et d'évier réglables en hauteur


Réglage universel et entretien facile

Référence	Sortie	Entrée	Réglage	Garde d'eau
A écrou pour lavabo réglable en hauteur				
YFEB	Ø 32	1"1/4	45/85	50
A écrou pour évier réglable en hauteur				
YHEB	Ø 40	1"1/2	45/85	50

Montage rapide et facile grâce aux écrous ergonomiques



Ø 32




Ø 40

Les bonnes idées du plombier

Anti-vide en té

Référence	Ø
ATVF	32
ATVH	40



Utilisation : les tés anti-vide de Nicoll ont pour but de ventiler appareil par appareil des installations sanitaires existantes ayant un mauvais écoulement : glous-glous, mauvaises odeurs, désamorçages de siphons...




Notice de pose dans l'emballage.

Description : pièce injectée en PVC ayant un té pour raccordement (1) sur la canalisation existante et dont le piquage comporte une soupape anti-vide (2).


Siphons
d'appareils

Manchon union pour traversée de bac à douche avec rosace

Référence	Ø
MMRD34K	32 fem. 40 mâle/32 fem.
MMRD4K	40 femelle

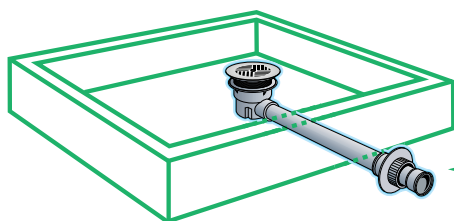



Exemple d'installation pour bac à douche



Raccord pour canalisation démontable

Référence	Pour collet Ø	Ø
MMRD34	32	40 mâle - 32 fem.
MMRD4	40	40 femelle



Entonnoir

siphonné PVC-C

Destiné à la récupération des eaux de vidange des groupe de sécurité, des condensats de chaudières gaz sous les tés de purge. Injecté en PVC-C, il peut supporter sans inconvénient la température élevée de l'eau des chauffe-eau électriques ou des chaudières. Conformément à la norme NFD 36401, une garde d'air d'au moins 20 mm doit exister entre le groupe et l'entonnoir.

Référence	Sortie	Garde d'eau
Avec entrée taraudée 26 x 34		
YGSF1	verticale	50 mm
YGSFH1	horizontale	30 mm

Modèle déposé



Clapet

anti-retour en PVC

pour l'évacuation des eaux usées






Destiné à équiper les canalisations horizontales pour eaux usées afin d'y empêcher les refoulements accidentels (broyeurs, appareils mal positionnés, etc...). Il permet en même temps un accès à la canalisation grâce à son bouchon dévissable et au clapet interne démontable. A noter que cet accès est facilité par l'angle du piquage à 45°. La mise en œuvre se fait par simple collage PVC/PVC du tube mâle dans les emboîtures femelles. Prévoir le positionnement dans un endroit accessible.

Avantages :

- bonne assise du clapet à 45°.
- accès aisé grâce au piquage oblique.
- bonne performance hydraulique du fait d'un passage très légèrement réduit par rapport au tube.

Description • corps injecté en PVC
• bouchon dévissable avec joint
• clapet avec joint

Référence	Ø D	DIMENSIONS (mm)		
		L	Z	M
CASF4	32	23	51,5	84
CASH4	40	27	55	96
CASJ4	50	32	69,5	116



Manchettes souples

pour l'évacuation des eaux usées


Spécial rénovation !

Pour les endroits difficiles.

Utilisation : spécialement conçue pour la rénovation, elles permettent la réalisation de raccords multiples dans des cas de réparation, accès difficiles, etc... Pose exclusive pour l'évacuation des eaux usées domestiques. Elles ne doivent pas être encastrées.

Description : les manchettes mâle-femelle et femelle-femelle sont composées d'un corps flexible et de 2 embouts rigides. Elles sont entièrement réalisées en PVC par la technique de **bi-injection** qui leur confère des qualités de **résistance mécanique**, d'homogénéité (**produit monobloc**) et surtout de **performance hydraulique grâce à une paroi intérieure lisse qui évite la rétention**.


N.B. : elles doivent être installées dans un espace visitable, le rayon de courbure ne doit pas créer une tension excessive.

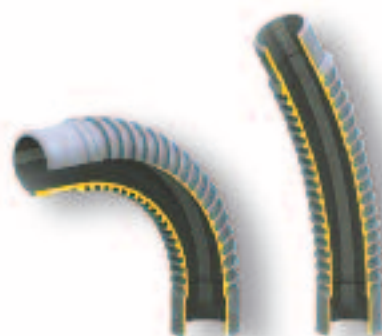

Siphons
d'appareils

mâle-femelle


Référence	Ø D	DIMENSIONS (mm)	
		L	L1
FLEXFM	32	207	27,5
FLEXHM	40	224	32,5
FLEXJM	50	243	

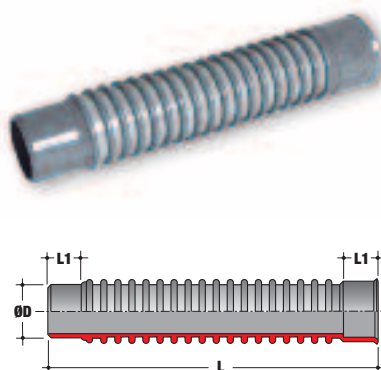

Mise en œuvre : simple collage PVC/PVC du tube mâle dans l'emboîture femelle de la manchette et de l'emboîture mâle de la manchette dans l'emboîture femelle du raccord ou du tube prémanchonné.

femelle-femelle

Référence	Ø D	DIMENSIONS (mm)	
		L	L1
FLEXF	32	206	23,5
FLEXH	40	224	27,5
FLEXJ	50	241	32,5

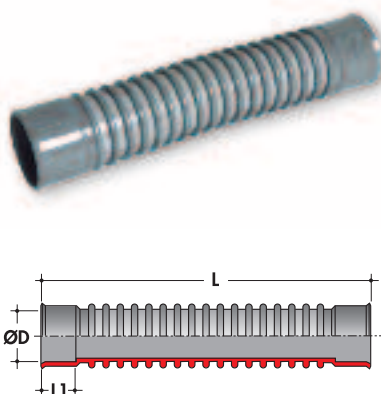

Mise en œuvre : simple collage PVC/PVC des tubes mâles dans les emboîtures femelles de la manchette.

Postes d'eau et bac à laver

pour fixation murale

Caractéristiques communes aux 3 modèles

Utilisation : équipement des chaufferies, buanderies, caves, garages et autres dépendances. Légers, résistants aux chocs, au gel, aux températures élevées, aux UV et aux produits chimiques courants, ils sont simples et rapides à installer et d'un entretien aisé grâce à une surface lisse et des formes évitant le dépôt de salissures.

Description : injectés en polypropylène blanc. Ils sont livrés avec trop-plein, bouchon, chaînette, bonde 1"1/2, vidage et kit de fixation,




Poste d'eau multifonction

Désignation	Référence	Coloris
Poste d'eau seul	POSTOMB	Blanc
Grille + égouttoir	GPOSTOM	Gris
Distributeur de savon	DPOSTOM	Chromé

Spécificités : il peut recevoir un **ensemble grille + égouttoir** ou un **distributeur de savon liquide** (fournis séparément). Fourni avec ensemble de vidage, fixations et porte-savon.


Modèle polyvalent !

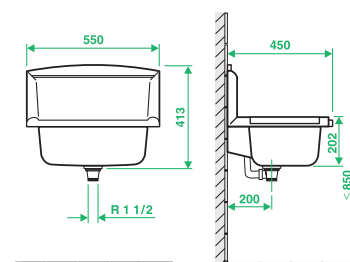

Poste d'eau

Désignation	Référence	Coloris
Poste d'eau seul	POSTOB	Blanc
Grille rabattable	GPOSTO	Gris


Spécificités : il est percé de 4 trous pour fixation murale en partie supérieure. Fourni avec ensemble de vidage et fixations.

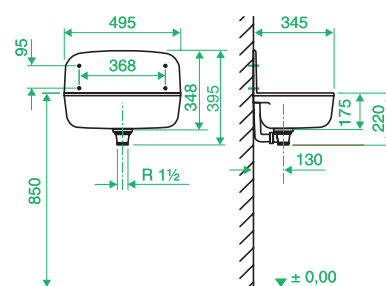

Bac à laver

Désignation	Référence	Coloris
Poste d'eau seul	BACLAVB	Blanc
Grille	GBACLAV	Gris

Spécificités : il est percé de 2 trous de fixation en partie haute et livré avec une console pour fixation par dessous. Fourni avec ensemble de vidage et fixations.




Siphons de machines à laver

Les spécificités Nicoll

Tous les siphons de machines à laver Nicoll sont réalisés en PVC-C et sont installés par collage sur la canalisation. Leur fixation au mur nécessite l'utilisation de 2 colliers Ø 40 (Réf. CM40).

Siphons
machines à laver

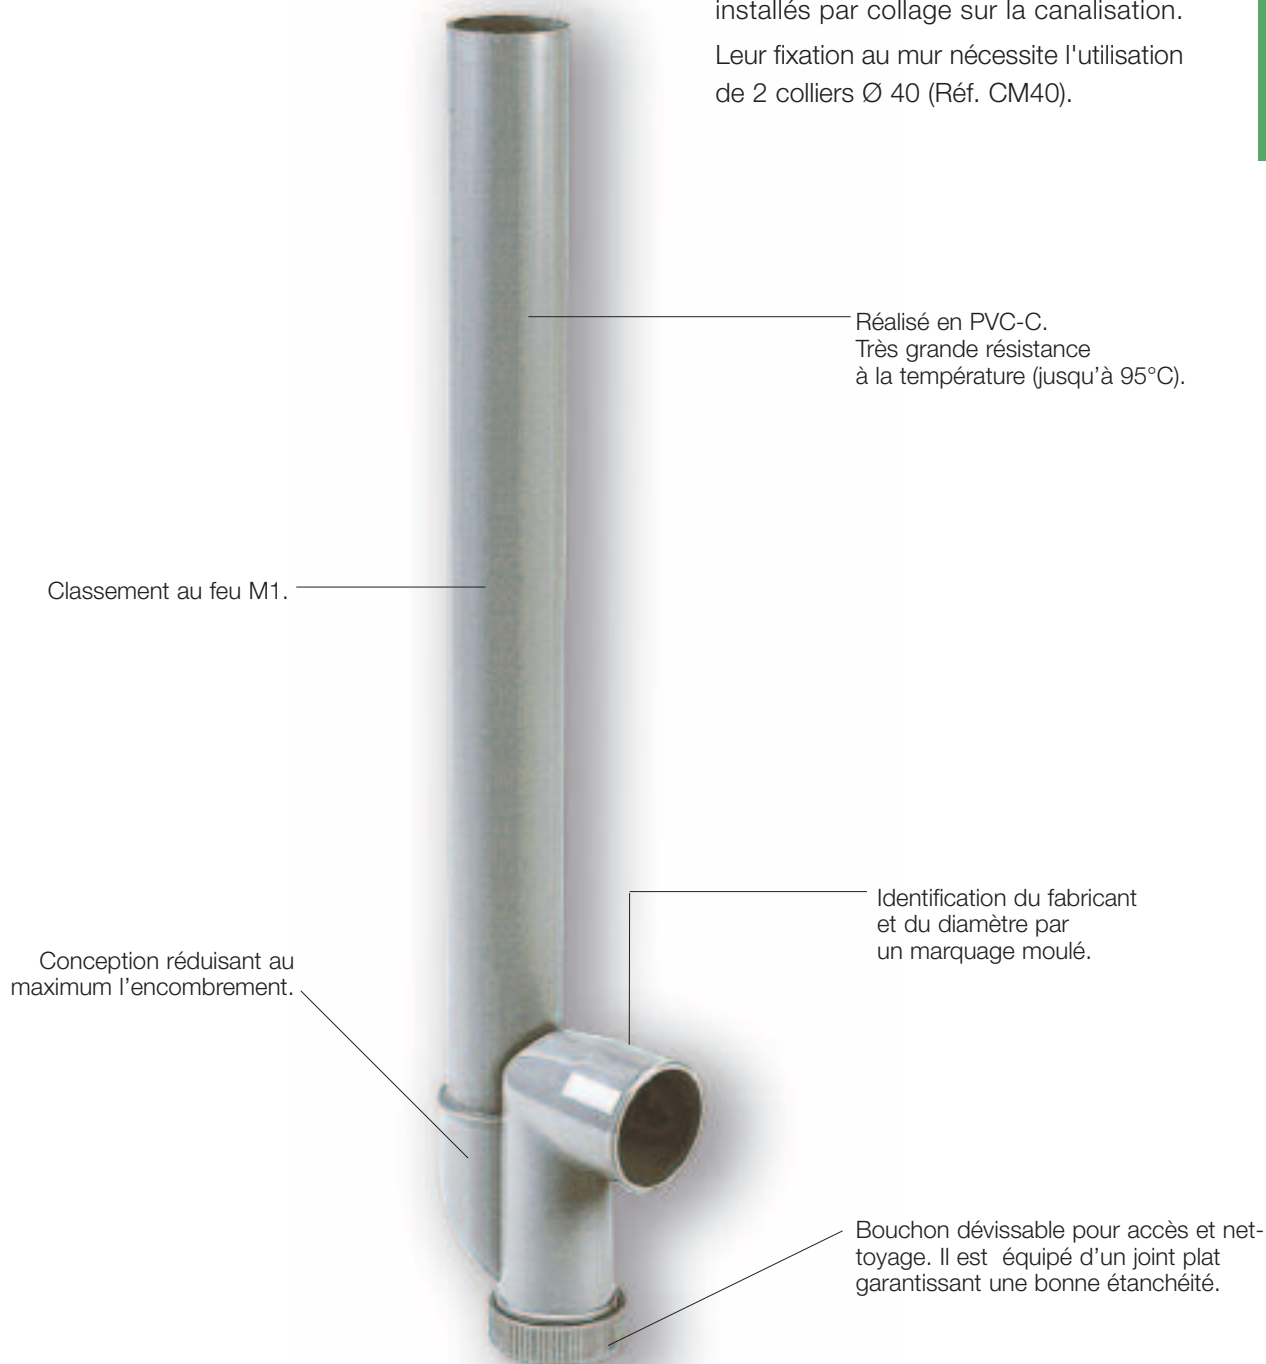


Une gamme complète

Siphons

de machine à laver

Simple à sortie horizontale


garde d'eau : 50 mm

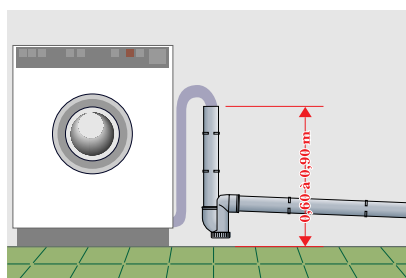

Référence	Ø
Simple	
1YH42C	40


Modèle déposé

Pour un raccordement en sortie verticale, il suffit de rajouter un coude CH8 (non fourni) par collage.

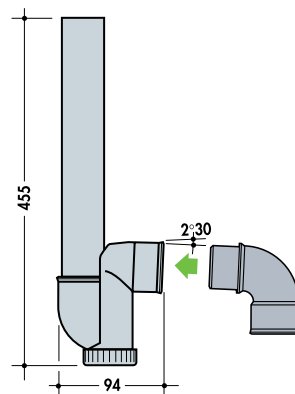


Double à sortie horizontale

garde d'eau : 50 mm

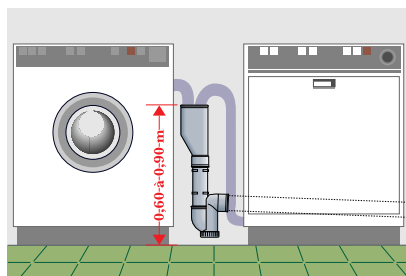


Référence	Ø
Double	
1YH46C	40

Pour un raccordement en sortie verticale, il suffit de rajouter un coude CH8 (non fourni) par collage.

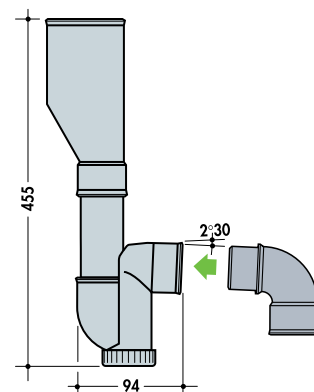


Simple orientable à sortie horizontale

garde d'eau : 70 mm

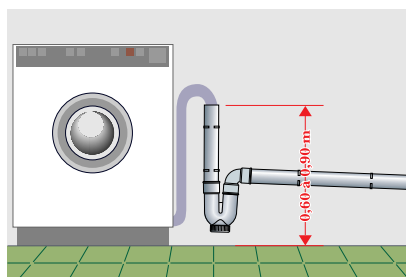


Référence	Ø
Simple	
1YH22C	40

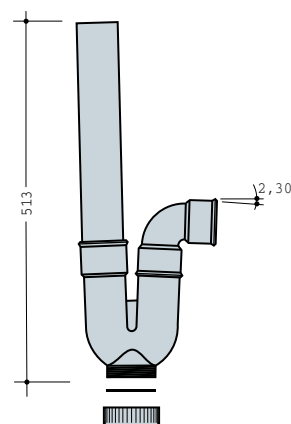


Entonnoir pour siphon de machine à laver


Référence	Ø
Double	
1JAM40C	40




Simple orientable à sortie verticale garde d'eau : 110 mm

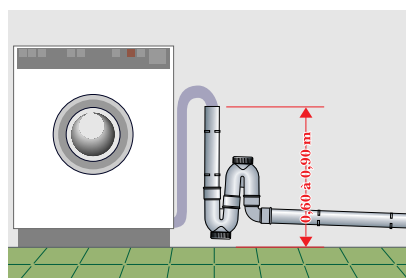


Référence	Ø
Simple	
1YH23C	40

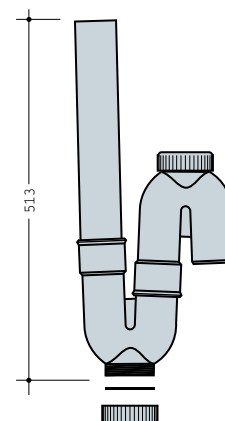


Double orientable à sortie horizontale garde d'eau : 70 mm

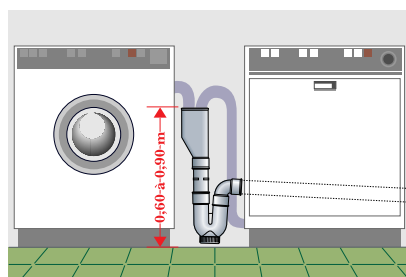


Référence	Ø
Double	
1YH26C	40

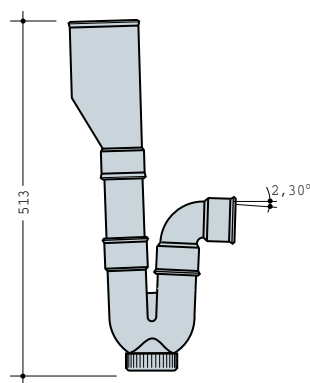

Double orientable à sortie verticale garde d'eau : 110 mm

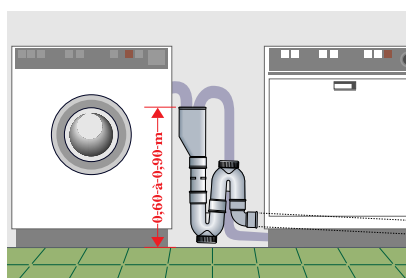

Référence	Ø
Double	
1YH27C	40

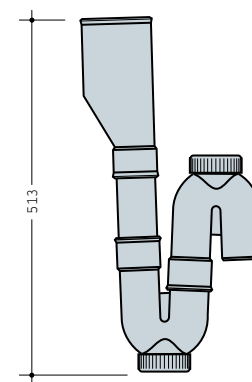


Siphons
machines à laver

Siphonnettes

Sortie horizontale platine orientable



garde d'eau : 50 mm

Référence	Ø	DIMENSIONS (mm)			
		A	H	e	Ø D
Siphonnettes					
SICF	32	102	82	7,7	87
SICH	40	107	82	7,7	87
Platine					
Référence		Dimensions			
PLC10FH		100 x 100			



Sortie verticale


Réf.	Pour siphonnette Ø	DIM. (mm)		Réf.	Ø	DIMENSIONS (mm)			
		E	épr.			Z	L	Ø D	Garde d'eau
Platines				Siphonnettes					
PL10FH	32 et 40	100 x 100	7	SIF	32	49	22	98	26
PL15FH	32 et 40	150 x 150	7	SIH	40	49	27	98	22
PL15J	50	150 x 150	7	SIJ	50	60	37,5	114	27
PL20J	50	200 x 200	7						
PL25J	50	250 x 250	7						



A entrées multiples platine orientable



garde d'eau : 35 mm

Référence	Ø	Platines
Entrées multiples		
SEM15	50/50/50/63	150 x 150
SEM20	50/50/50/63	200 x 200

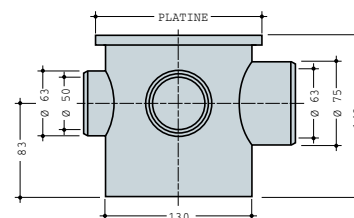

D'autres versions de cette pièce sont possibles. Elles sont disponibles sur demande. Il existe également un modèle avec entrée Ø 40 et sortie Ø 50

Ces siphonnettes doivent s'utiliser en dehors de toutes zones de circulation.



Raccords et tubes blancs

en PVC



- Esthétiques
- Large domaine d'applications (hôpitaux, maisons de retraite, salles de bains, cuisines particulières, chambres froides...).
- Gamme complète (raccords et tubes Ø 32, 40 et 50).
- Siphon de machine à laver en PVC C de qualité NF Me.

Gamme complète !
Ø 32, 40 et 50

Raccords
PVC blanc



Coudes mâle-femelle

Référence	Ø	DIMENSIONS (mm)		
		h	Z	L
45°				
CF4B	32	34	11	23
CH4B	40	40	13	27
CJ4B	50	49	17	32
87°30				
CF8B	32	48	25	23
CH8B	40	58	31	27
CJ8B	50	71	39	32




Coudes femelle-femelle

Référence	Ø	DIMENSIONS (mm)		
		Z1	Z2	L
45°				
CF44B	32	11	11	23
CH44B	40	13	13	27
CJ44B	50	17	17	32
87°30				
CF88B	32	25	25	23
CH88B	40	31	31	27
CJ88B	50	39	39	32



Manchons femelle-femelle

Référence	Ø	DIMENSIONS (mm)	
		Z	L
45°			
M2FB	32	3	23
M2HB	40	3	27
M2JB	50	3	32




Raccords et tubes blancs

en PVC

Gamme complète !
Ø 32, 40 et 50


Culottes femelle-femelle **NF** M8

Référence	Ø	DIMENSIONS (mm)				
		Z1	Z2	Z3	L1	L2
45°						
BF144B	32	11	41	41	23	23
BH144B	40	13	51	51	27	27
BJ144B	50	7	63	63	32	32




Tés pied de biche F x F **NF** M8

Référence	Ø	DIMENSIONS (mm)			
		Z1	Z2	Z3	L1
87°30					
TF188BL	32	25	25	17	23
TH188BL	40	31	31	21	27
TJ188BL	50	39	39	26	32




Tampons de visite **NF** M8

Référence	Ø	DIMENSIONS (mm)	
		L1	L
87°30			
FFB	32	25	15
FHB	40	25	15
FJB	50	25	15




Réductions incorporées **NF** M8

Référence	Ø	DIMENSIONS (mm)		
		Z	L1	L2
45°				
IHB	40/32	5,5	28	23
IJB	50/40	6,5	33,5	27
IJFB	50/32	11	32	23



Siphon de machine à laver en PVC-C de qualité M1 sortie horizontale

garde d'eau : 50 mm

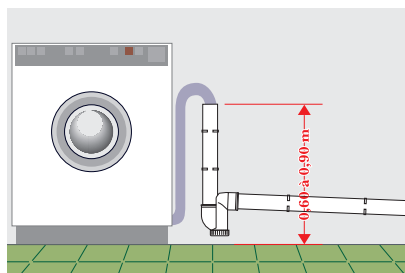


Référence	Ø
Simple	
YH42CB	40

Modèle déposé

Pour un raccordement en sortie verticale, il suffit de rajouter un coude CH8B (non fourni) par collage.



**Gamme complète !
Ø 32, 40 et 50**

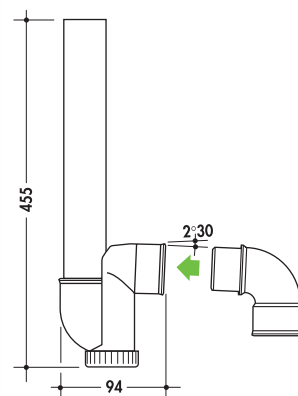


Raccords
PVC blanc

Collier "monobloc"


Référence	Ø
CM32BL	32
CM40BL	40
CM50BL	50

Modèle déposé



Tubes en PVC

Référence	Ø
Longueur 4 m	
EU4FW	32
EU4HW	40
EU4JW	50
Longueur 2 m	
EU2FW	32
EU2HW	40
EU2JW	50

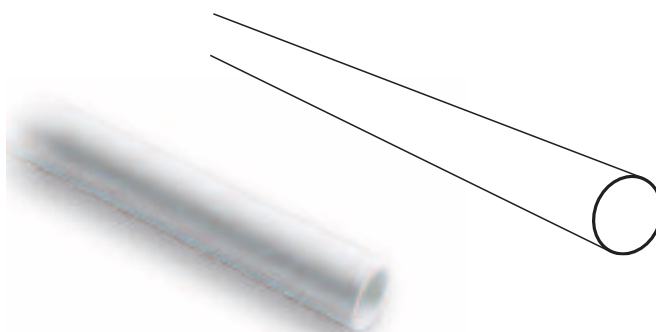

Raccords pour WC

Les spécificités Nicoll

Les pipes et sorties WC de Nicoll sont injectées en PVC blanc et équipées d'un joint en élastomère. Elles peuvent donc être collées sur le réseau d'évacuation et permettre la réalisation d'un raccordement homogène, fiable et étanche.

Joint à lèvres en élastomère conforme à la norme **NF EN 681**.

Identification de chaque référence par un marquage moulé.
(Ex. : réf. 1QW33.)
avec indication du fabricant, des diamètres (angles) et de la norme.

Elles sont titulaires de la marque 




Une gamme complète

Cuvettes sortie droite

avec joint à lèvre en élastomère blanc

Référence	Ø D	Ø DM		DIMENSIONS (mm)		
		mini	maxi	Z	L	P
Sortie droite						
QW199	100	60	80	0	35	50
QW88	80	60	80	64,5	47	53
QW99	75	60	80	58	44	56
QW11	100	65	95	82	56	79
QW22	90	65	95	82	56	79
QW55	80	65	95	82	56	79
1QW33	100	85	107	82	56	79
QW44	90	85	107	77	51	79
QW66	80	85	107	72	47	79
QW133	100	90	110	82	56	79
QW110	110	90	110	85	61	79
QW77	100	110	135	91,5	56	40
version longue QW3340	100	85	107	321	224	79

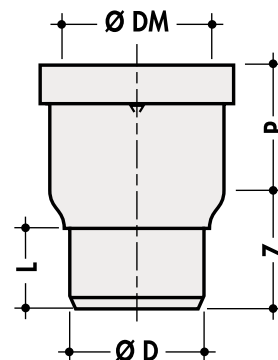

Raccords
pour WC

Exemples de pose avec
Chutunic-A Nicoll



Raccords pour WC



Sorties droites

avec joint à lèvre en élastomère blanc

Référence	Ø DI	Ø DM		DIMENSIONS (mm)			
		mini	maxi	Z	L	P	E
Sortie droite femelle							
QWF33	100	85	107	77	52	79	
Sortie droite excentrée							
QW69E	100	65	95	70	57	110	10
QW810E	100	85	107	70	57	110	10

Permet de rectifier un mauvais alignement 

Permet de rectifier un mauvais alignement →




Manchettes


avec joint à lèvre en élastomère blanc

Référence	Ø D	Ø DM		DIMENSIONS (mm)				
		mini	maxi	H	L	P	P1	P2
SRW34	100	85	107	77	57	98	69	40

Possibilité de recouper la manchette afin de ramener la cote P à la cote P1 ou P2



Référence	Ø D	Ø DM		DIMENSIONS (mm)		
		mini	maxi	H	P	P1
MW33	110	95	116	153	56	41,5




Sortie droite excentrée

avec joint à lèvre en élastomère blanc

Référence	Ø D	Ø DM		DIMENSIONS (mm)				
		mini	maxi	Z	L	P	P1	E
SRW3E	93	85	107	73	53	70	41	13,5


Cette sortie est prévue pour s'emboîter directement dans un tube de 93,6 x 100 non manchonné ; de plus, elle est excentrée permettant ainsi de rectifier un mauvais alignement.



Pipe longue

avec joint à lèvre en élastomère blanc

Référence	Ø D	Ø DM		DIMENSIONS (mm)		
		mini	maxi	M	Z	P
CTW1130	100	65	95	300	52	59
CTW1135	100	65	95	350	52	59
CTW1140	100	65	95	400	52	59
CTW2230	90	65	95	300	52	59
CTW2235	90	65	95	350	52	59
CTW2240	90	65	95	400	52	59
CTW3330	100	85	107	300	52	59
1PIPUNIC	100	85	107	350	52	59
CTW3340	100	85	107	400	52	59
CTW4430	90	85	107	300	52	59
CTW4435	90	85	107	350	52	59
CTW4440	90	85	107	400	52	59
CTW5540	93	85	107	400	52	59
CTW11030	110	90	110	300	60	59
CTW11035	110	90	110	350	60	59
CTW11040	110	90	110	400	60	59


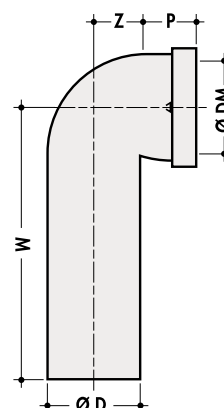


Raccords
pour WC

Pipe longue avec piquage femelle Ø 40

avec joint à lèvre en élastomère blanc

Référence	Ø D	Ø DM		DIMENSIONS (mm)		
		mini	maxi	M	Z	P
CTWP40	100	85	107	400	54	59

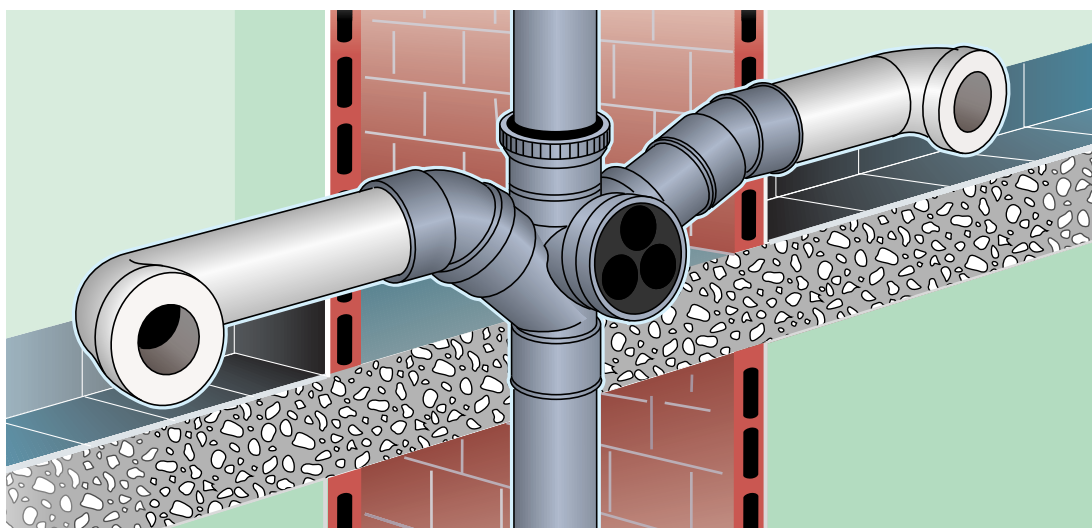


Exemple de pose avec Chutunic-A Nicoll

Raccords pour WC

Pipe courte

avec joint à lèvres en élastomère blanc


Référence	Ø D	Ø DM		DIMENSIONS (mm)			
		mini	maxi	Z1	Z2	L	P
CW11	94,8	65	95	52	59	40	67
CW33	94,8	85	107	52	59	40	59
1CW55	93	85	107	52	60	40	59
CW110	104,8	90	110	60	60	40	59



Pipe courte femelle

avec joint à lèvres en élastomère blanc


	Réf.	Ø D	Ø DM		DIMENSIONS (mm)			
			mini	maxi	Z1	Z2	L	P
22°30	CW233F	100	85	107	10	18	57	59
45°	CW433F	100	85	107	22	29	57	59
67°30	CW633F	100	85	107	26	33	57	59
90°	1CW933F	100	85	107	55	55	57	59



Pipe courte femelle avec piquage femelle Ø 40

avec joint à lèvres en élastomère blanc

Référence	Ø D	Ø DM		DIMENSIONS (mm)			
		mini	maxi	Z1	Z2	L	P
CWP40	100	85	107	55	55	57	59



Exemple de pose avec
Chutunic-A Nicoll



Les bonnes idées du plombier

Pour les cas difficiles !

Pipe orientable









Entièrement injectée en PVC avec un joint en élastomère blanc.

Utilisation : La pipe WC orientable NICOLL est plus particulièrement destinée aux installations "difficiles". C'est souvent le cas en réparation ou en rénovation où l'évacuation existe mais pas toujours où il faudrait pour raccorder facilement la cuvette WC. Grâce à son coude orientable, tous les raccordements deviennent possibles, changements d'angles, dévoiements, etc... Elle est utilisable dans toutes les positions respectant un bon écoulement.

Mise en œuvre : Procéder à une mise en place à froid de la cuvette ainsi que de la pipe orientable NICOLL. Raccorder sur l'évacuation puis repérer, à l'aide d'un crayon, l'alignement des deux pièces de la pipe. Ensuite, réaliser le collage à l'aide d'une colle PVC.

Référence	Ø D	Ø DM	
		mini	maxi
1PWOR	100	85	107


Modèle déposé

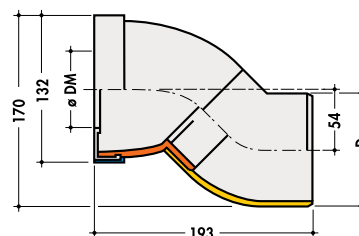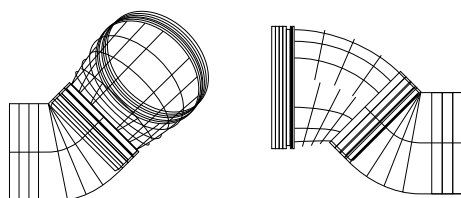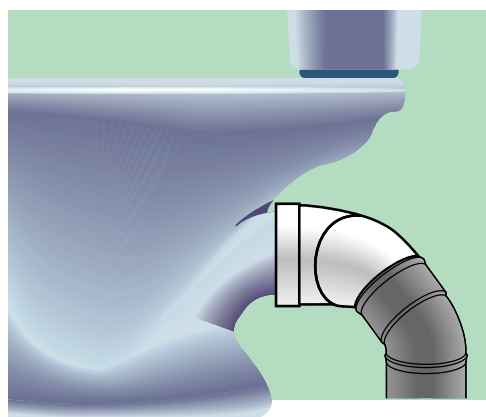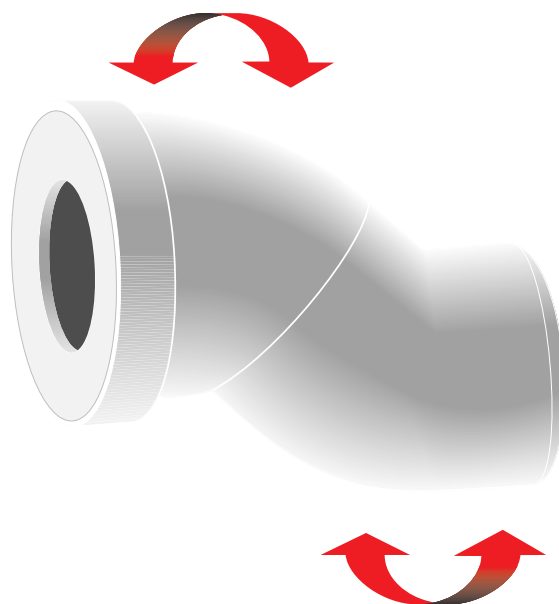

Raccords pour WC

Pipe à sortie verticale avec joint à lèvres en élastomère blanc

Utilisation : Sa forme très particulière permet d'assurer le raccordement de la plupart des cuvettes WC à sortie horizontale sur une attente verticale au sol. La position 2 ou 3 sera, selon le cas d'installation, éventuellement sélectionnée pour répondre aux impératifs des cotes A et B dictées par la norme (voir ci-dessus) ainsi qu'aux cotes de cuvettes et des installations. Le raccordement sur l'attente verticale au sol peut se faire soit par collage, soit par emboîtement dans une sortie WC à joint ou raccord à joint. Cette nouvelle pipe existe avec sortie réduite Ø 80 (réf. CWP38). Elle permet, dans le cas de remplacement d'ancienne cuvette à action siphonique par un WC classique à sortie horizontale Ø 100, de se raccorder dans l'ancien branchement Ø 80 de la chute.



Référence	Ø D	Ø DM	
		mini	maxi
CWP33	100	95	116
CWP38	80	95	116

Modèle déposé

Cette nouvelle pipe de WC permet la transformation d'une cuvette WC à sortie horizontale en cuvette à sortie verticale arrière, conformément à la norme française D 12-105 ou norme européenne EN33 qui définit les cotes de raccordement des cuvettes WC sur pied avec chasse directe et réservoir attenant. Une installation conforme à la norme suppose :


B = 120 ± 20 mm (soit 100 à 140 mm)

A = 140 ± 25 mm (soit 115 à 165 mm)

C = non inférieur à 25 mm


B étant la cote de l'axe vertical par rapport au mur. A étant la cote de l'extrémité de la sortie de la cuvette dont le réservoir attenant est collé au mur.

Recoupe : A l'aide d'une scie à métaux, recouper la pipe WC en suivant le guidage gravé sur le corps de la pièce, juste devant l'accrochage du joint (position 2 ou 3).




Manchette "réparation" mâle en PVC blanc


Référence	Ø D	Ø d	DIMENSIONS (mm)	
			L1	L
ZTTW	100	93	57	117



Sur tube prémanchonné 93 x 100, en attente sur dalle, inutilisable par suite de casse.



Arasement du tube endommagé au ras de la dalle - Ébavurage.



Encollage et mise en place de la manchette de réparation qui est mâle et du diamètre intérieur du tube.

Pipes souples de WC à mémoire de forme

- **Conçue pour la réhabilitation**
pose facilitée dans les endroits difficiles d'accès, la réparation, encombrement réduit.
- **Produit étirable et orientable**
garde la position souhaitée lors de la mise en œuvre.
- **Produit étanche avec son embout mâle en PVC**
assemblage par collage avec les tubes PVC.
- **Ensemble bague + joint démontable**
Ø 85/107 mm et conformité à la norme NF EN681.



Spécial rénovation !

Pour les endroits difficiles.

Utilisation :

SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LA RÉNOVATION, ce produit se pose dans un contexte où le raccordement avec des pipes et sorties en PVC rigide est trop complexe : accès difficiles, réparation, encombrement réduit...

Description :



La pipe souple de WC est composée d'un flexible Ø 100, étirable et orientable qui permet un raccordement simple et rapide. L'ensemble bague + joint en élastomère est démontable, de Ø 85/107 mm et conforme à la NF EN681. L'embout mâle en PVC est de Ø 100/93 ou Ø 110/106/103 et permet l'assemblage étanche PVC/PVC par simple collage.

Mise en œuvre :

Emboîtement du joint sur la sortie de cuvette et collage PVC/PVC entre la manchette mâle et le tube d'évacuation E.V.

Référence	Longueur mini/maxi	Ø embout mâle	Ø embout femelle à joint
1 MEMFLEX	250/570	100/93	85/107
1 MENFLEX	250/570	110/106/106	85/107

Modèle déposé

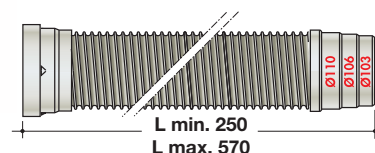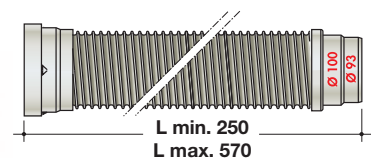

Raccords pour WC

Pipes souples de WC en PVC

Utilisation : La pipe souple est composée d'un flexible en PVC Ø 100 avec une surface intérieure lisse qui évite la rétention d'effluents. En amont (sortie de cuvette), elle a un embout femelle droit ou coudé en PVC avec joint élastomère blanc (Ø mini 85, Ø maxi 107) ; fixé par bague. Ce joint est démontable et conforme à la norme NF EN 681. En aval (côté réseau évacuation), elle a un embout mâle en PVC pour Ø 100 et 93 sur un modèle et 110/106/103 sur l'autre. L'homogénéité de ce produit (tout PVC) lui confère une bonne étanchéité.


Utilisation - Mise en œuvre : Ce produit est destiné à des travaux de rénovation là où la pose de pipes et sorties en PVC rigide est trop complexe : accès difficile, cotes inégales, etc...* La mise en œuvre est d'une grande simplicité : emboîtement du joint sur la sortie de cuvette et introduction de l'embout mâle PVC dans l'évacuation E.V... Cette dernière étant le plus souvent en PVC, on réalise alors un collage avec la colle NICOLL.




Spécial rénovation !
Pour les endroits difficiles.

avec entrée droite


Référence	Longueur	Ø embout mâle	Ø embout femelle à joint
1 REAFLEX	570	100/93	85/107
1 DEAFLEX	400	100/93	85/107



Référence	Longueur	Ø embout mâle	Ø embout femelle à joint
1 RENFLEX	600	110/106/103	85/107
1 DENFLEX	430	110/106/103	85/107





Référence	Longueur	Ø embout mâle	Ø embout femelle à joint
1 REFLEX7	615	75	85/107
1 REFLEX8	615	80	85/107



avec entrée coudée

Référence	Longueur	Ø embout mâle	Ø embout femelle à joint
1 CEAFLEX	500	100/93	85/107
1 CENFLEX	530	110/106/103	85/107



Modèle déposé

* De par sa souplesse, ce produit offre une résistance moindre aux rongeurs par rapport à un PVC rigide.

Secteurs de coudes et manchettes M x F Ø 100

Description : Pièces injectées en PVC blanc avec une emboîture mâle et femelle à coller.

Utilisation : Elles sont destinées à compléter les raccords de cuvettes WC, pipe orientable notamment, sur lesquels les secteurs de coudes peuvent être collés pour réaliser un dévoiement. La manchette permet la connection sur le réseau EU - EV.

Mise en œuvre : Réalisation d'un montage à blanc jusqu'à l'évacuation, repérage de l'alignement par un marquage puis collage avec colle PVC (cette dernière opération doit être très soignée du fait des emboîtures courtes).

Elles sont titulaires de la marque 




Spécial rénovation !

Pour les endroits difficiles.

Raccords
pour WC


secteur de coude à 15°

Référence	Ø D	DIMENSIONS (mm)		
		H	Z	L
ST1W	100	29	9	20




secteur de coude à 30°

Référence	Ø D	DIMENSIONS (mm)		
		H	Z	L
ST3W	100	36	16	20



manchette

Référence	Ø D	DIMENSIONS (mm)	
		L	L1
ZTW	100	200	57




Raccords pour WC

Cuvettes

ensemble joint/bague


Référence	Pour pipes et sorties Ø DM mini/maxi
BJWC3	85/107

Cet ensemble équipe un grand nombre de nos raccords WC et notamment : Pipunic, CTW3340, QW33, CW933F, PWOR...




rosaces pour pipe de WC

Référence	Ø
RTW2	100

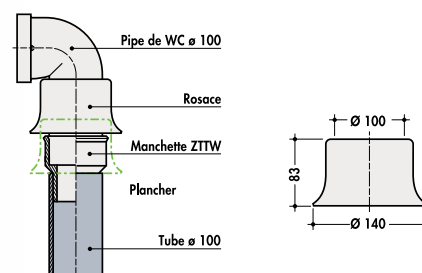

Référence	Ø D	Ø DE	DIM. (mm)
			e
RSW	90	140	15
RTW	100	150	15





Sièges à la turque

siphons

Sortie	Réf.	Ø D	Ø DM		DIMENSIONS (mm)					
			mini	maxi	P	H	L	A1	A2	M
à 45°	YU24	100	110	135	50	180	57	47		412
verticale	YU2V	100	110	135	50	180	57	47	213	390

Nos siphons de siège à la turque sont livrés en éléments non collés.




Réservoirs tubes de chasse

Référence	Désignation	Ø
Pour réservoir classique		
CA1	Type cuvette anglaise	32
CA1R	d° avec retour de 30 cm	32
TU2	Type siège à la turque	32

Référence	Ø
Douille à collet	
DW	32
Pour réservoir hydropneumatique	
CAH	32
Coude à emboîture mâle et femelle	
CFH	32
Queue de carpe	
EW	32


Autres dimensions ou Ø, nous consulter.

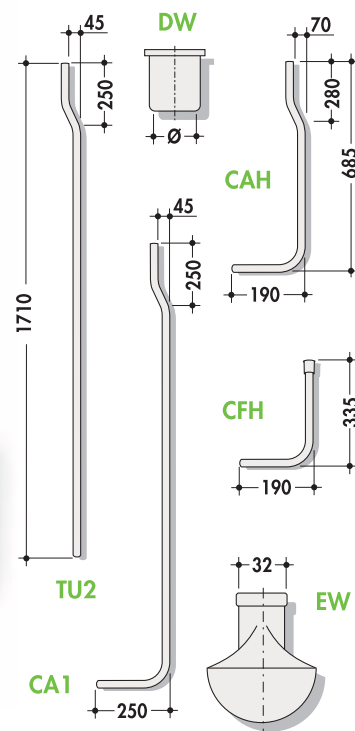

Raccords
pour WC

Urinoirs sortie droite


Référence	Ø D1 mâle	Ø D2 fem.	Ø DM mini	Ø DM maxi	DIMENSIONS (mm)			
					Z	L1	L2	P
QU40	50	40	45	60	40	31	27	35



siphon

Référence	Ø D	Ø DM		DIM. (mm)	
		mini	maxi	Z	P
QUYF	33 x 42	45	60	104	25


Raccordement possible avec douille DEFF
(catalogue raccords évacuation).



Gamme des joints


joint à capeler

Référence	DIMENSIONS (mm)		
	D1	D2	e
JWC75AM	53	107	15
JWC110AM	61	126	15
JWC125AM	71	138	15
JWC135AM	91	170	15
JSRW3	65	137	15



Remplacement du joint élastomère sur une pipe WC ou sortie WC.


Nos modèles actuels ont, pour la plupart, une bague clipsée qui comprime le joint élastomère sur l'extérieur de la sortie ou de la pipe de WC.

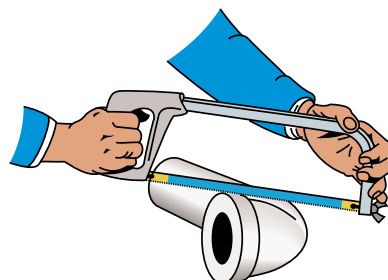

- 1 Déposer la cuvette WC.
- 2 Couper la bague à l'aide d'une scie à métaux.
- 3 Déposer le joint.

pour bague à visser

Référence	DIMENSIONS (mm)		
	D1	D2	e
JWC75	53	99	20
JWC110	60	117	20
JWC125	72	135	20
JWC135	91	160	20



- 4 Enfiler une nouvelle bague.

pour bague à clipser


Référence	DIMENSIONS (mm)		
	D1	D2	e
JWC3	67	125	21
JWC7	90	158	21
JWC10	71	130	21
JQU40	35	79	21
JWC69E	53	125	21



- 5 Mettre le joint neuf en place en veillant à bien positionner celui-ci dans la gorge prévue à cet effet.

pour bague à clipser

Référence	DIMENSIONS (mm)		
	D1	D2	e
JWC810E	70	132	29



- 6 Ramener sur le joint, préalablement suifé, la bague en la faisant repasser par-dessus les quatre bossages, les bossages étant coniques dans ce sens pour faciliter la remise en place de la bague.

Tableau de correspondance

des joints et bagues avec les pipes et sorties de WC

Référence des pipes et sorties de WC	Référence joints	Référence bagues	Ø	mini	Ø DM maxi
Sorties droites					
QW99	JWC75	BWC75	75	60	80
QW88	JWC75	BWC75	80	60	80
QW55	JWC69E	BWC3	80	65	95
QW66	JWC3	BWC3	80	85	107
QW22	JWC69E	BWC3	90	75	95
QW44	JWC3	BWC3	90	85	107
QW199	JWC75	BWC75	100	60	80
QW11	JWC69E	BWC3	100	65	95
1QW33/QWF33/QW3340	JWC3	BWC3	100	85	107
QW133	JWC125	BWC125	100	90	110
QW77	JWC7	BWC7	100	110	135
QW810E	JWC3	BWC3	100	80	107
QW69E	JWC69E	BWC3	100	65	95
QW110	JWC10	BWC10	110	90	110
SRW3E	JWC3	BWC3	93	85	107
SRW34	JWC3	BWC3	100	85	107
MW33	JWC125AM		110	95	116
Pipes longues et courtes					
CTW2230	JWC69E	BWC3	90	65	95
CTW2235	JWC69E	BWC3	90	65	95
CTW2240	JWC69E	BWC3	90	65	95
CTW4430	JWC3	BWC3	90	85	107
CTW4435	JWC3	BWC3	90	85	107
CTW4440	JWC3	BWC3	90	85	107
CTW1130	JWC69E	BWC3	100	65	95
CTW1135	JWC69E	BWC3	100	65	95
CTW1140	JWC69E	BWC3	100	65	95
CTW3330	JWC3	BWC3	100	85	107
1PIPUNIC	JWC3	BWC3	100	85	107
CTW3340	JWC3	BWC3	100	85	107
CTWP40	JWC3	BWC3	100	85	107
CTW11030	JWC10	BWC10	110	90	110
CTW11035	JWC10	BWC10	110	90	110
CTW11040	JWC10	BWC10	110	90	110
CW11	JWC69E	BWC3	94,8	65	95
CW33	JWC3	BWC3	94,8	85	107
CW110	JWC10	BWC10	104,8	90	110
CW233F	JWC3	BWC3	100	85	107
CW433F	JWC3	BWC3	100	85	107
CW633F	JWC3	BWC3	100	85	107
1CW933F	JWC3	BWC3	100	85	107
CWP40	JWC3	BWC3	100	85	107
Pipes en "s" et pipes orientables					
CWP38	JWC125AM		80	95	116
CWP33	JWC125AM		100	95	116
1PWOR	JWC3	BWC3	100	85	107
Siphons pour siège à la turque					
YU2V	JWC7	BWC7	100	110	135
YU24	JWC7	BWC7	100	110	135
Sorties d'urinoir					
QU40	JQU40	BQU40	40/50	45	60
QUYF	JQU40	BQU40	30 x 42	45	60

Le joint JWC3 et la bague réf. BWC3 sont proposés sous une référence d'ensemble sous sachet : BJWC3 (page 43)

Nota : Pour les modèles plus anciens, nous consulter.

Colliers

Les spécificités Nicoll

La conception de cette nouvelle génération de colliers monoblocs permet leur fermeture par simple clipsage manuel, sans outil.



Une gamme complète

Colliers

Injectés en polypropylène, ils contribuent de par leur forme et leur matière à l'amortissement des bruits (les sons se propagent deux fois moins vite dans le polypropylène que dans l'acier). Ils permettent la libre dilatation des canalisations et offrent une parfaite isolation électrique. Les colliers comportent un insert métallique au pas de 7 x 150.

Sur demande, ils peuvent être livrés avec insert 6 x

100 pas allemand, 7 x 100 pas belge.

Sauf cas particuliers, les colliers ne doivent pas être serrants afin de permettre le glissement de la canalisation lors des dilatations ou des retraites. Les tableaux ci-dessous indiquent les écarts à respecter entre appuis suivant la position et le diamètre de la canalisation utilisée.

		Ø extérieur (mm)			
		12 à 20	25 à 32	40 à 50	63 à 160
Eaux avec pression					
Espacements entre les colliers (m)	canalisations d'allure horizontale	0.75	1.00	1.50	≤ 2.00
	canalisations d'allure verticale	1.00	1.50	2.00	≤ 2.00

		Ø extérieur (mm)		
		32-40 50-63	75-90 100-110 125-(140)	160 200 250
Eaux usées				
Espacements entre les colliers (m)	canalisations d'allure horizontale	0.50	0.80	1.00
	canalisations d'allure verticale	≤ 2.70	≤ 2.70	≤ 2.70

modèle "monobloc" Ø 32 - 40 - 50

La conception de cette nouvelle génération de colliers monoblocs permet leur fermeture par **simple clipsage manuel**, sans outil. Embase épaisseur 12 mm, avec insert au pas de 7 x 150.

Référence	Ø
CM32	32
CM40	40
CM50	50

Modèle déposé



Embase - épr 12 mm


Colliers

modèle "lyre" Ø 8 à 125

Embase avec insert au pas de 7 x 150 (sauf les diamètres 8 à 30).

Fixation à l'aide de vis à bois fraisées ou pattes à vis (autotaraudage des colliers).

Les attaches de sécurité assurent le maintien des tubes en permettant une libre dilatation.



Embase - épr 12 mm

Réf. collier	Réf. attache de sécurité	Ø
C08		8
C010	AC10	10
C012	AC12	12
C014	AC14	14
C016	AC16	16
C018	AC18	18
C020	AC20	20
C022	AC22	22
C025	AC25	25

Réf. collier	Réf. attache de sécurité	Ø
C027	AC27	27
C030	AC30	30
C032	AC32	32
C034	AC34	34
C037	AC37	37
C040	AC40	40
C042	AC42	42
C047	AC47	47
C050	AC50	50

Réf. collier	Réf. attache de sécurité	Ø
C054	AC54	54
C060	AC60	60
C063	AC63	63
C075	AC75	75
C080	AC80	80
C090	AC90	90
C0100	AC100	100
C0110	AC110	110
C0125	AC125	125


modèle "à bride" Ø 63 à 200

Lors de la mise en œuvre bride ouverte, ils ont la propriété de clipser immédiatement le tube, assurant ainsi son positionnement provisoire. Embase avec insert au pas de 7 x 150 du diamètre 63 au 140. Les diamètres 160 et 200 comportent trois trous de fixation pour boulon de diamètre 8 permettant d'utiliser soit le trou central, soit pour une plus grande sécurité, les deux trous extrêmes.

Référence	Ø	Référence	Ø
COL	63	COV	110
COP	75	COX	125
COR	80	COY	140
COS	90	COZ	160
COT	100	COB	200



Colliers Ø 80 et Ø 100
nouvelle génération
modèle déposé




Embase Ø 63 à 140
= épr 17 mm

Embase Ø 160 à 200
= épr 21 mm

fixation des colliers

Référence	Long. mm
pattes à vis (7x150)	
PV3B0	30
PV4B0	40
PV5B0	50

Référence
outil à visser
OV



Clapet aérateur de chute

**LE CLAPET AÉRATEUR DE
CHUTE NICOLL BÉNÉFICIE
D'UN AVIS TECHNIQUE**


ATEC CSTB - N° 14/02-725




Les clapets aérateurs de chute peuvent être utilisés pour remplacer partiellement les ventilations primaires de chutes séparatives des logements d'habitation en respectant l'Article 42 du règlement sanitaire départemental type.

Description : Pièce injectée en PVC

Référence	Ø D	Ø d	DIM. H
1SAV43	40	32	68
1SAV65	63	50	84
1SAV87	80	75	97
1SAV111	110	100	132



Clapet
aérateur de chute

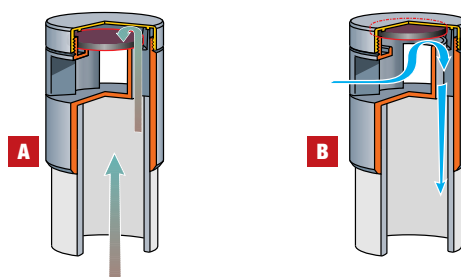

Fonctionnement : le dessus de la membrane en élastomère est en contact avec l'air de la chute alors que le dessous l'est avec l'air ambiant. La chute est donc obturée et empêche la sortie des odeurs **A**, l'étanchéité est accrue en cas de surpression interne, par contre lors d'une vidange **B**, la dépression qui s'exerce en amont soulève la membrane et apporte l'air nécessaire pour éviter tout désamorçage des siphons.



**Exemple d'utilisation
de clapet aérateur de
gros diamètre.**



**Exemple d'utilisation de clapet
aérateur de petit diamètre** posé
en bout d'une canalisation de grande
longueur.



**Direction régionale
Nord - Ile de France**

Tél : 02 41 63 73 10
Fax : 02 41 63 73 11
27 - 28 - 45 - 59 - 60 - 62 - 75
76 - 77 - 78 - 80 - 91 - 92 - 93
94 - 95

**Direction régionale
Ouest**

Tél : 02 41 63 73 30
Fax : 02 41 63 73 31
14 - 22 - 23 - 29 - 35 - 36 - 37
41 - 44 - 49 - 50 - 53 - 56 - 61
72 - 79 - 85 - 86

**Direction régionale
Sud-Ouest**

Tél : 02 41 63 73 50
Fax : 02 41 63 73 51
09 - 11 - 12 - 16 - 17 - 19 - 24
30 - 31 - 32 - 33 - 34 - 40 - 46
47 - 64 - 65 - 66 - 81 - 82 - 87

**Direction régionale
Sud-est**

Tél : 02 41 63 73 40
Fax : 02 41 63 73 41
01 - 04 - 05 - 06 - 07 - 13 - 15
20 - 26 - 38 - 42 - 43 - 48 - 63
69 - 73 - 74 - 83 - 84

**Direction régionale
Est**

Tél : 02 41 63 73 60
Fax : 02 41 63 73 61
02 - 03 - 08 - 10 - 18 - 21 - 25
39 - 51 - 52 - 54 - 55 - 57 - 58
67 - 68 - 70 - 71 - 88 - 89 - 90

Direction Export

Tél : 33 2 41 63 73 83
Fax : 33 2 41 63 73 57
e-mail : export.nicoll@aliaxis.com



BÂTIMENT - SANITAIRE - ENVIRONNEMENT

document non contractuel

NICOLL est certifiée ISO 9001v2008 et ISO14001v2004

an **OAliaxis** company

Siège social et usines : 37, rue Pierre & Marie Curie - BP 10966 - 49309 CHOLET Cedex // Tél. 02 41 63 73 83 - Fax 02 41 63 73 84

Demande de documentation : info@nicoll.fr // Renseignements techniques : tech-com.nicoll@aliaxis.com

SAS au capital de 7 683 431 € - 060 200 128 RCS Angers