



Systèmes d'isolation thermique de façades Sto
Renfort d'angle au droit des menuiseries

Rev.-Nr. 01/04/12

W 401-F

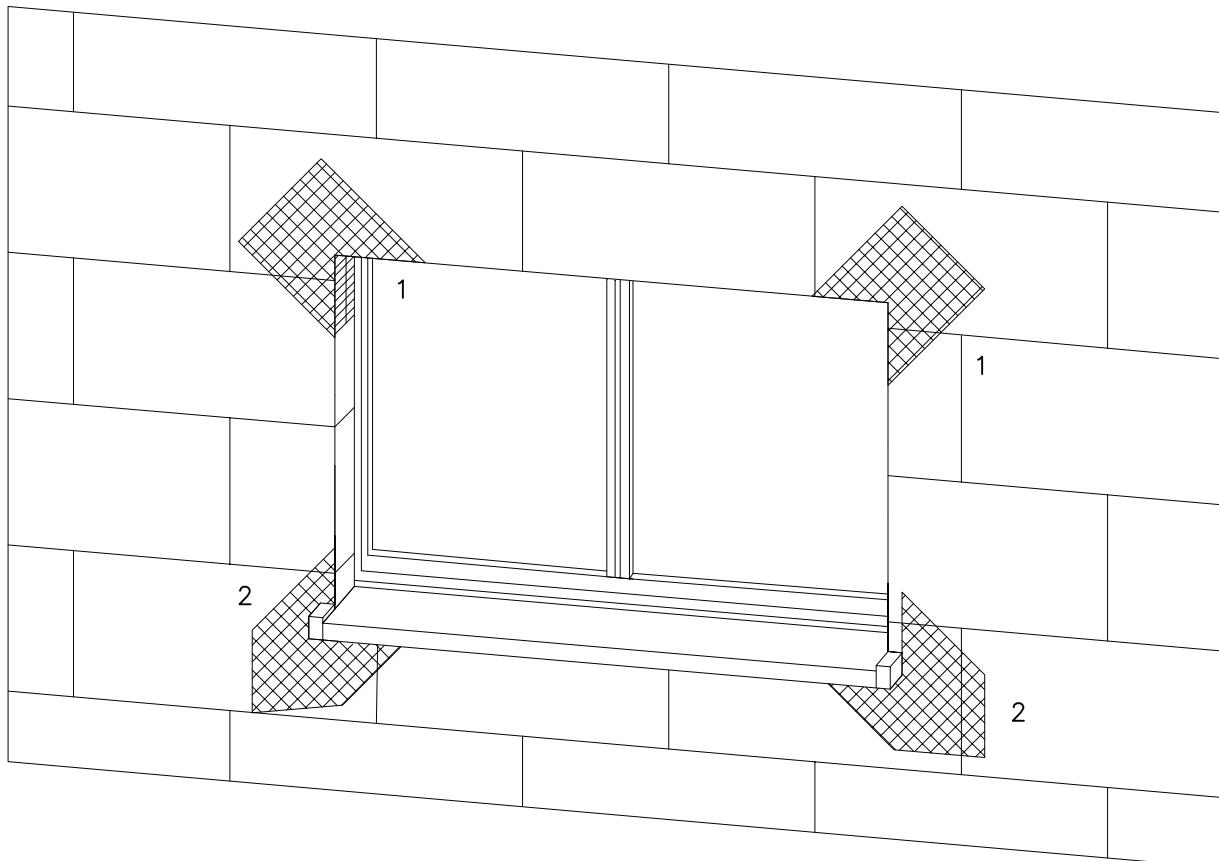

- 1 Renfort d'angle
avec Sto-Mouchoir
Prédécoupé avec retour
- 2 Renfort d'angle
avec Sto-Mouchoir
Prédécoupé

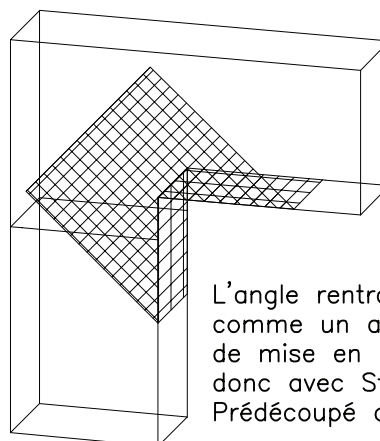

L'angle rentrant doit être armé
comme un angle sortant, la solution
de mise en oeuvre la plus sûre est
donc avec Sto-Mouchoir
Prédécoupé avec retour.

ATTENTION : Les indications de construction présentées sont générales et schématiques car elles ne sont destinées qu'à décrire le principe fonctionnel d'une ITE STO : L'entreprise réalisant les travaux doit vérifier la faisabilité de la mise en oeuvre et l'adéquation des composants. Cette vérification, obligatoire, est de sa seule responsabilité et ne saurait engager celle de STO pour le projet donné. Ainsi, les dimensions sont à valider et à fixer sur chantier et ce document ne saurait en aucun cas remplacer des études de construction, de détails de construction, de montage requises. Dans tous les cas les dispositions légales et réglementaires doivent être impérativement respectées.